

ПРАСУВАННЯ

ПРАСУВАЛЬНІ КАТКИ

Ø 180

P-18/100 M E

P-18/100 M E Nomex

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР M

- Зручний і простий у використанні.
- Електронний контроль: старт/стоп, 4 температури на вибір.
- Швидкості прасування налаштовані за замовчуванням.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Акустичний комфорт <55 дБ
- Займає мінімально місця, підходить для невеликих пралень.
- Ідеально підходить для обробки невеликої кількості прямої білизни: ресторани, хостели, невеликі готелі.

НАДІЙНІСТЬ

- Покриття Nomex: стійкість до високих температур.
- Панелі виконані з високоякісного матеріалу сірого кольору, верхня панель – з нержавіючої сталі.
- Дерев'яний столик для подачі білизни.

ОСОБЛИВОСТІ


- Велика площа контакту валу з білизною.
- Педаль для управління валом.
- 2 варіанти моделей: покриття валу поліестер або Nomex.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке встановлення обладнання: потребує тільки електричне підключення.
- Легкий доступ до компонентів з обох сторін для полегшення технічного обслуговування.


ІНШІ ДАНІ

- Прасує білизну з рекомендованою залишковою вологістю 5-10% після обробки в сушильній машині.
- Фронтальна подача та видача білизни.
- Вал Ø 180 мм .
- Робоча ширина 1000 мм.
- Електричний нагрів.

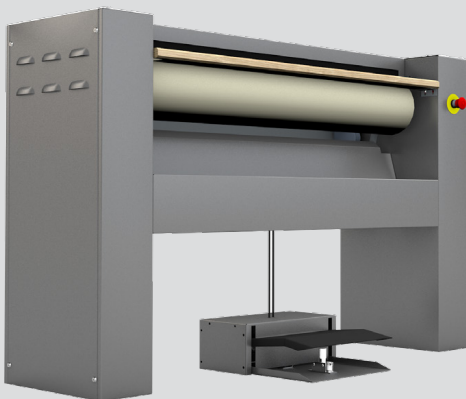

	ОД	P-18/100 М Е	P-18/100 М Е Nomex
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Теоретична продуктивність *	кг	15	15
Ø Вал	мм	180	180
Робоча ширина	мм	1.000	1.000
Робоча швидкість	м/хв	2.02	2.02
Електронне управління	-	так	так
Наявність педалі	-	так	так
Покриття валу	-	поліестер	nomex
ПОТУЖНІСТЬ			
Потужність нагріву	кВт	3.3	3.3
Потужність двигуна валу	кВт	0.029	0.029
Загальна електрична потужність	кВт	3,329	3,329
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 16A	3 x 4 / 16A
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	1.370 / 1.490	1.370 / 1.490
Глибина	мм	438 / 540	438 / 540
Висота	мм	952/ 1.130	952/ 1.130
Вага	кг	80 / 100	80 / 100
ІНШЕ			
Рівень шуму	дБ	55	55

*20% -25% залишкова вологість

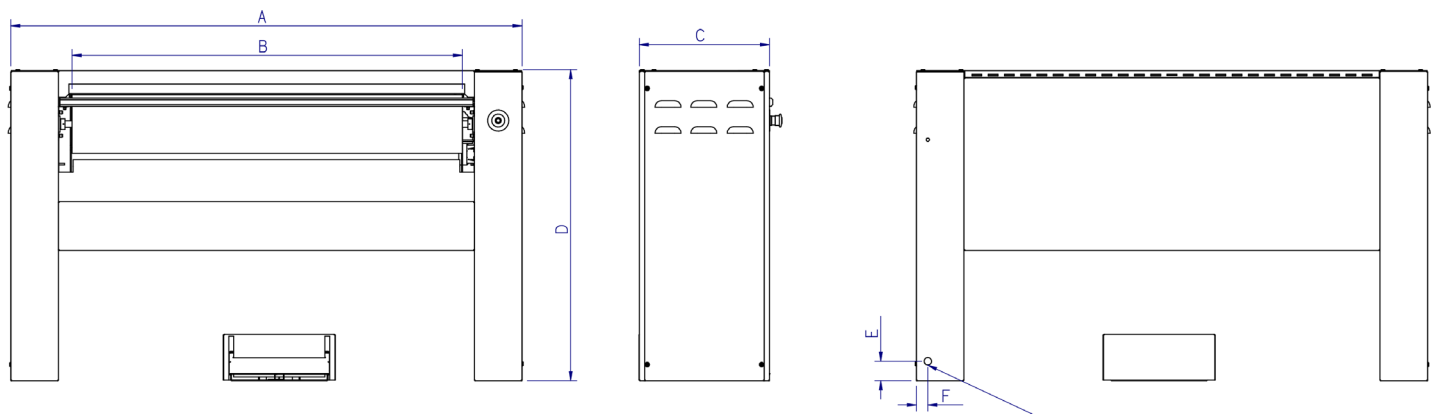

01. Електричне підключення

	A	B	C	D	E	F
P-18/100	1.370	1.000	400	952	60	35