

## ПРАСУВАННЯ

ПРАСУВАЛЬНІ КАТКИ  
Ø 180  
**P-18/120 M E**  
**P-18/120 M E Nomex**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР M

- Зручний і простий у використанні.
- Електронний контроль: старт/стоп, 4 температури на вибір.
- Швидкості прасування налаштовані за замовчуванням.

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Акустичний комфорт <55 дБ
- Займає мінімально місця, підходить для невеликих пралень.
- Ідеально підходить для обробки невеликої кількості прямої білизни: ресторани, хостели, невеликі готелі.

#### НАДІЙНІСТЬ

- Покриття Nomex: стійкість до високих температур.
- Панелі виконані з високоякісного матеріалу сірого кольору, верхня панель – з нержавіючої сталі.
- Дерев'яний столик для подачі білизни.

#### ОСОБЛИВОСТІ


- Велика площа контакту валу з білизною.
- Педаль для управління валом.
- 2 варіанти моделей: покриття валу поліестер або Nomex.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке встановлення обладнання: потребує тільки електричне підключення.
- Легкий доступ до компонентів з обох сторін для полегшення технічного обслуговування.


#### ІНШІ ДАНІ

- Прасує білизну з рекомендованою залишковою вологістю 5-10% після обробки в сушильній машині.
- Фронтальна подача та видача білизни.
- Вал Ø 180 мм .
- Робоча ширина 1200 мм.
- Електричний нагрів.

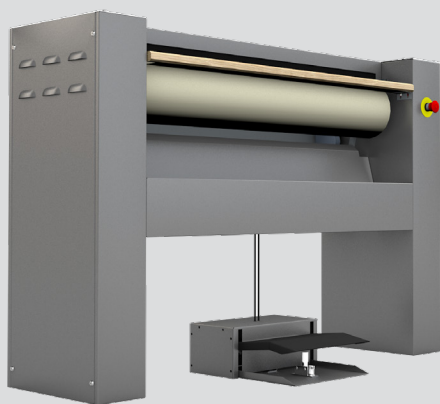

	ОД	P-18/120 М Е	P-18/120 М Е Nomex
<b>ЗАГАЛЬНІ ДАНІ</b>			
Теоретична продуктивність *	кг	20	20
Ø Вал	мм	180	180
Робоча ширина	мм	1.200	1.200
Робоча швидкість	м/хв	2.02	2.02
Електронне управління	-	так	так
Наявність педалі	-	так	так
Покриття валу	-	поліестер	nomex
<b>ПОТУЖНІСТЬ</b>			
Потужність нагріву	кВт	3,3	3,3
Потужність двигуна валу	кВт	0.029	0.029
Загальна електрична потужність	кВт	3,329	3,329
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>			
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 20A	3 x 4 / 20A
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>			
Ширина	мм	1.570 / 1.690	1.570 / 1.690
Глибина	мм	438 / 540	438 / 540
Висота	мм	952/ 1.130	952/ 1.130
Вага	кг	90 / 110	90 / 110
<b>ІНШІ</b>			
Рівень шуму	дБ	55	55

\*20% -25% залишкова вологість

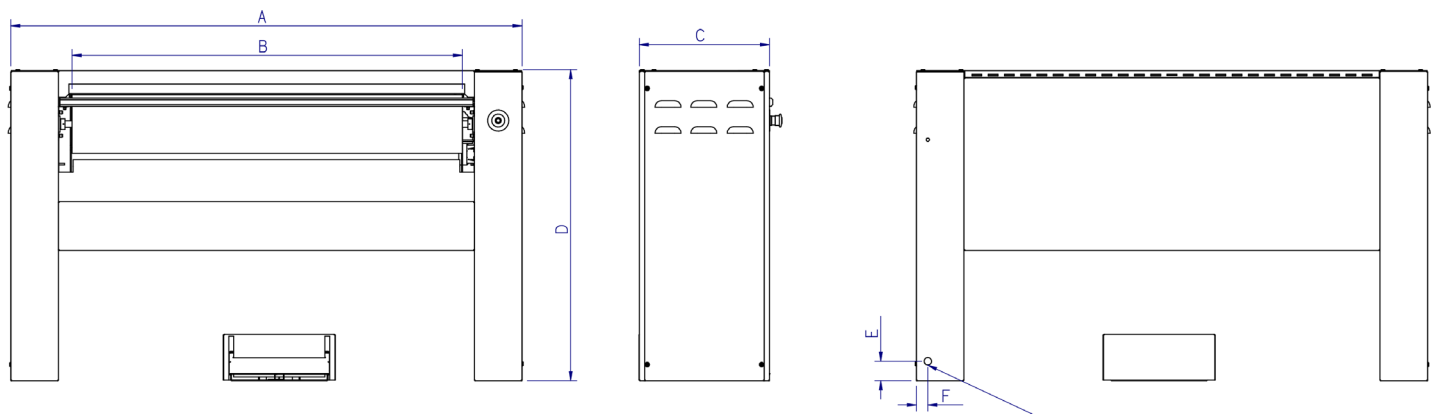

01. Електричне підключення

	A	B	C	D	E	F
P-18/120	1.570	1.200	400	952	60	35