

ПРАННЯ

САНІТАРНІ БАВ'ЄРНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ СЕРІЯ LBS **LBS-50 TP2 E** **LBS-50 TP2 S** **LBS-50 TP2 ES**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TP2

- Зручний і повністюпрограмований 7'' сенсорний дисплей TP2 збокубрудної зони.
- USB Підключення.. Програмне забезпечення для ПК вільне для програмування, відстеження та аналізу даних . . .
- Показ відео на дисплеї (інструкції...)
- 37 доступних мов.
- 8 сигналів дозування.

- Технічне меню: статистика, попередження, автотест, відновлення даних для технічних спеціалістів та обслуговування.

ІНШІ

- 2 дверцят, які знаходяться з протилежних сторін.
- Підключення дозуючих насосів.
- Матеріал облицювання сірого кольору, не ржавіє, високоякісний, не залишає слідів від пальців.
- Барабан та бак виготовлені з нержавіючої сталі.
- Частотний інвертор для контролю дисбалансу.
- Третій вхід для води.

ОСОБЛИВОСТІ

- Автоматичне позиціонування барабану.
- 3 входи для води.
- Функція Аква чистки (вологе прання).
- G-ФАКТОР 375.
- Відстеження даних прання.
- Нагрів: електро, пар, та комбінований (електро+пар).

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Розумне споживання.
- Оптимальне завантаження.
- KRS: Система регенерації води.
- Низький рівень споживання води.
- Високий G-ФАКТОР: зменшена залишкова вологість > зменшений час сушіння.

ВЗАЄМОДІЯ


- IoT FagorConnect.
- Віддалений технічний сервіс.
- Управління пральною.

ЕРГОНОМІКА

- Великий діаметр дверцят для легкого завантаження та вивантаження білизни.
- Легке відкривання барабану за допомогою кнопки.
- Висота завантаження: основа дверцят 800 мм.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Електронні компоненти з лівої сторони, механічні компоненти з правої сторони та підключення зверху (захищено від води та миючих засобів).
- Центральний злив.

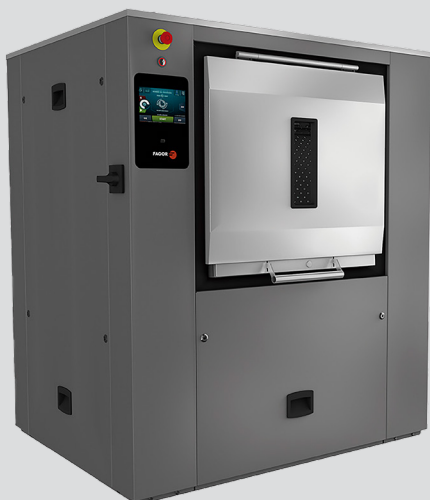

	ОД.	LBS-50 TP2 E	LBS-50 TP2 S	LBS-50 TP2 ES
БАРАБАН				
Завантаження 1:9	Кг	54,3	54,3	54,3
Завантаження 1:10	Кг	49	49	49
Об'єм	л	489	489	489
Діаметр	мм	800	800	800
Глибина	мм	974	974	974
Кількість відділень	№.	1	1	1
ЗАГАЛЬНІ ДЕТАЛІ				
Швидкість прання	об. за хв.	45	45	45
Швидкість віджиму	об. за хв.	920	920	920
G Фактор		375	375	375
Максимальна сила передачі	КН	10,63 ± 3,74	10,63 ± 3,74	10,63 ± 3,74
Частотна динамічна сила	Гц	15,4	15,4	15,4
Рівень шуму	дБ	< 70	< 70	< 70
Подвійний злив		опція	опція	опція
ДВЕРЦЯТА				
Розміри завантажувального локу	мм	640 x 515	640 x 515	640 x 515
Розміри баку	мм	700 x 650	700 x 650	700 x 650
Висота до основи дверцят	мм	800	800	800
ПОТУЖНІСТЬ				
Двигун	кВт	5,5	5,5	5,5
Потужність нагріву	кВт	36		36
Максимальна потужність (Електро моделі)	кВт	41,5		41,5
Максимальна потужність (Парові моделі)	кВт		5,5	5,5
ПІДКЛЮЧЕННЯ				
Напруга 230V- I + N + T	№ x mm ² /A	-	-	-
Напруга 230V- III + T	№ x mm ² /A	4 x 25 / 125A	4 x 2,5 / 16A	4 x 25 / 125A
Напруга 400V- III + N + T	№ x mm ² /A	5 x 16 / 63A	5 x 2,5 / 10A	5 x 16 / 63A
Вхід пари (Парові моделі)	мм		20/27	20/27
	дюйм		3/4"	3/4"
Максимальне споживання пари (Парові моделі)	кг/год		23,3	23,3
Вхід води	мм	26/34	26/34	26/34
	дюйм	1"	1"	1"
Тиск води	бар	3 - 5	3 - 5	3 - 5
Максимальне споживання води*	л/год	325*/400**	325*/400**	325*/400**
Злив	мм	80	80	80
	дюйм	3"	3"	3"
Дренажна ємність	л/хв	200	200	200
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ				
Ширина	мм	1.654 / 1.903	1.654 / 1.903	1.654 / 1.903
Глибина	мм	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300	1.098 / 1.300
Висота	мм	1.581 / 1.720	1.581 / 1.720	1.581 / 1.720
Вага	кг	1.063 / 1.085	1.063 / 1.085	1.063 / 1.085
Об'єм	м ³	3,31 / 4,26	3,31 / 4,26	3,31 / 4,26