



СУШІННЯ

ПРОМИСЛОВІ СУШИЛЬНІ
МАШИНИ
ECONOMIC LINE
SC-18 ME
SC-18 MG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

М ПРОГРАМАТОР

- М програматор: управління за допомогою кнопок, контроль часу та температури.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверс барабану.
- Частотний інвертор.
- Барабан виготовлений з оцинкованої сталі.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Великий фільтр для ворсу.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Додавання опцій – виготовлення під Ваші потреби.
- Стандартна версія OPL > Модель самообслуговування.

ЕРГОНОМІКА


- Найбільший діаметр дверцят.
- Регулювання відкривання дверцят можливе з обох сторін.
- Дверцята відкриваються на 180°.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке та ергономічне знімання панелей.
- Технічне меню: статистики для технічних спеціалістів.
- Легкий доступ до компонентів.

ІНШІ

- Матеріал облицювання якісний, не ржавіє, панелі білого кольору.
- Система запобігання зминанню білизни.
- Опції нагріву: електро, газ.

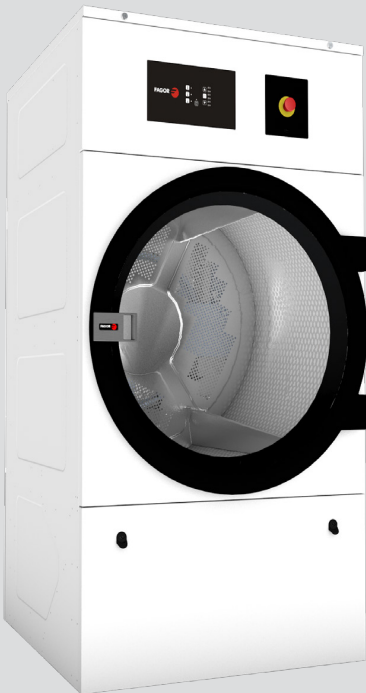

	ОД	SC-18 M E	SC-18 M G
ЗАВАНТАЖЕННЯ			
Завантаження 1/18	кг	18,3	18,3
Завантаження 1/20	кг	16,5	16,5
БАРАБАН			
Ø Барабану	мм	750	750
Глибина барабану	мм	746	746
Об'єм барабану	л	330	330
Ø Дверцят	мм	574	574
Висота від підлоги до центру дверцят	мм	976	976
Висота від підлоги до нижньої частини дверцят	мм	618	618
Потужність двигуна барабану	кВт	0,37	0,37
ПОТУЖНІСТЬ (ЕЛЕКТРО МОДЕЛІ)			
Потужність нагріву	кВт	18	-
Електрична потужність	кВт	18,67	-
Потужність випаровування	л/год	14,10	-
Продуктивність	кг/год	28,3	-
ПОТУЖНІСТЬ (ГАЗОВІ МОДЕЛІ)			
Потужність нагріву	кВт	-	20,5
Електрична потужність	кВт	-	0,67
Газ пропан (споживання) (G31)	кг/год	-	1,76
Природний газ (споживання) (G20)	м³/год	-	2,17
Потужність випаровування	л/год	-	16,3
Продуктивність	кг/год	-	32,6
Ø Подача газу	BSPP ISO 228-1	-	1/2"
ВЕНТИЛЯЦІЯ			
Номінальний потік повітря	м³/год	850	850
Вентиляція Ø	мм	200	200
Потужність двигуна вентилятора	кВт	0,25	0,25
ТЕПЛОВІДДАЧА			
Загальна максимальна тепловіддача	кВт	1,8	1,8
Максимальна тепловіддача (передня панель)	кВт	1,3	1,3
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
		ЕЛЕКТРО	ГАЗ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16 A
Tension 230V - III + T	N° x mm² / A	4 x 16 / 63 A	3 x 1,5 / 16 A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm² / A	5 x 10 / 32 A	3 x 1,5 / 16 A
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	785 / 865	785 / 865
Глибина	мм	1.125 / 1.210	1.125 / 1.210
Висота	мм	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840
Вага	кг	187 / 200	187 / 200
ІНШІ			
Рівень шуму	дБ	64	64