



## СУШІННЯ

ПРОМИСЛОВІ СУШИЛЬНІ  
МАШИНИ  
ECONOMIC LINE  
**SC-22 ME**  
**SC-22 MG**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### М ПРОГРАМАТОР

- М програматор: управління за допомогою кнопок, контроль часу та температури.

#### ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверс барабану.
- Частотний інвертор.
- Барабан виготовлений з оцинкованої сталі.

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Великий фільтр для ворсу.

#### УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Додавання опцій – виготовлення під Ваші потреби.
- Стандартна версія OPL > Модель самообслуговування.

#### ЕРГОНОМІКА


- Найбільший діаметр дверцят.
- Регулювання відкривання дверцят можливе з обох сторін.
- Дверцята відкриваються на 180°.

#### ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке та ергономічне знімання панелей.
- Технічне меню: статистики для технічних спеціалістів.
- Легкий доступ до компонентів.

#### ІНШІ

- Матеріал облицювання якісний, не ржавіє, панелі білого кольору.
- Система запобігання зминанню білизни.
- Опції нагріву: електро, газ.

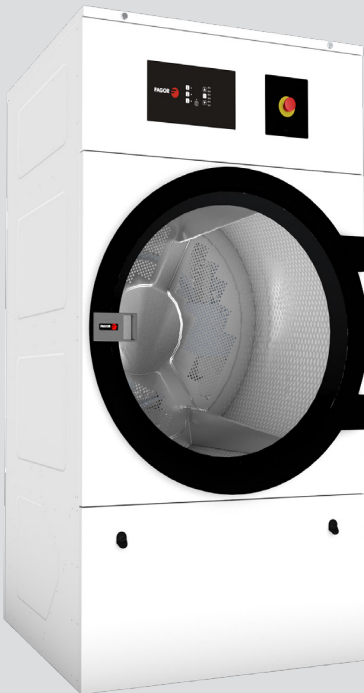

	ОД	SC-22 M E	SC-22 M G
<b>ЗАВАНТАЖЕННЯ</b>			
Завантаження 1/18	кг	24,3	24,3
Завантаження 1/20	кг	22	22
<b>БАРАБАН</b>			
Ø Барабану	мм	835	835
Глибина барабану	мм	800	800
Об'єм барабану	л	440	440
Ø Дверцят	мм	574	574
Висота від підлоги до центру дверцят	мм	1030	1030
Висота від підлоги до нижньої частини дверцят	мм	672	672
Потужність двигуна барабану	кВт	0,37	0,37
<b>ПОТУЖНІСТЬ (ЕЛЕКТРО МОДЕЛІ)</b>			
Потужність нагріву	кВт	24	-
Електрична потужність	кВт	24,97	-
Потужність випаровування	л/год	17	-
Продуктивність	кг/год	34	-
<b>ПОТУЖНІСТЬ (ГАЗОВІ МОДЕЛІ)</b>			
Потужність нагріву	кВт	-	31
Електрична потужність	кВт	-	0,97
Газ пропан (споживання) (G31)	кг/год	-	2,66
Природний газ (споживання) (G20)	м³/год	-	3,28
Потужність випаровування	л/год	-	20
Продуктивність	кг/год	-	40
Ø Подача газу	BSPP ISO 228-1	-	1/2"
<b>ВЕНТИЛЯЦІЯ</b>			
Номінальний потік повітря	м³/год	1200	1200
Вентиляція Ø	мм	200	200
Потужність двигуна вентилятора	кВт	0,55	0,55
<b>ТЕПЛОВІДДАЧА</b>			
Загальна максимальна тепловіддача	кВт	2,4	2,4
Максимальна тепловіддача (передня панель)	кВт	1,7	1,7
<b>ПІДКЛЮЧЕННЯ</b>			
		ЕЛЕКТРО	ГАЗ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm² / A	-	3 x 1,5 / 16 A
Tension 230V - III + T	N° x mm² / A	4 x 25 / 80 A	3 x 1,5 / 16 A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm² / A	5 x 10 / 40 A	3 x 1,5 / 16 A
<b>ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ</b>			
Ширина	мм	890 / 970	890 / 970
Глибина	мм	1.255 / 1.345	1.255 / 1.345
Висота	мм	1.812 / 1.940	1.812 / 1.940
Вага	кг	210 / 230	210 / 230
<b>ІНШІ</b>			
Рівень шуму	дБ	65	65