



СУШІННЯ

ПРОМИСЛОВІ СУШИЛЬНІ МАШИНИ ECONOMIC LINE SC-28 ME SC-28 MG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

М ПРОГРАМАТОР

- М програматор: управління за допомогою кнопок, контроль часу та температури.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Реверс барабану.
- Частотний інвертор.
- Барабан виготовлений з оцинкованої сталі.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Великий фільтр для ворсу.

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

- Додавання опцій – виготовлення під Ваші потреби.
- Стандартна версія OPL > Модель самообслуговування.

ЕРГОНОМІКА


- Найбільший діаметр дверцят.
- Регулювання відкривання дверцят можливе з обох сторін.
- Дверцята відкриваються на 180°.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке та ергономічне знімання панелей.
- Технічне меню: статистики для технічних спеціалістів.
- Легкий доступ до компонентів.

ІНШІ

- Матеріал облицювання якісний, не ржавіє, панелі білого кольору.
- Система запобігання зминанню білизни.
- Опції нагріву: електро, газ.

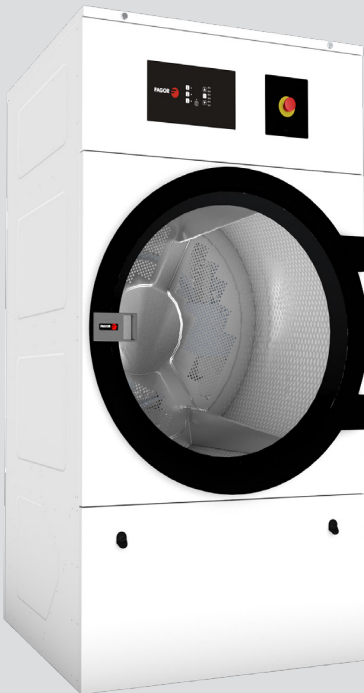

	ОД	SC-28 M E	SC-28 M G
ЗАВАНТАЖЕННЯ			
Завантаження 1/18	кг	30,6	30,6
Завантаження 1/20	кг	27,5	27,5
БАРАБАН			
Ø Барабану	мм	947	947
Глибина барабану	мм	780	780
Об'єм барабану	л	550	550
Ø Дверцят	мм	802	802
Висота від підлоги до центру дверцят	мм	1040	1040
Висота від підлоги до нижньої частини дверцят	мм	578	578
Потужність двигуна барабану	кВт	0,55	0,55
ПОТУЖНІСТЬ (ЕЛЕКТРО МОДЕЛІ)			
Потужність нагріву	кВт	30	-
Електрична потужність	кВт	31,15	-
Потужність випаровування	л/год	26,1	-
Продуктивність	кг/год	48,4	-
ПОТУЖНІСТЬ (ГАЗОВІ МОДЕЛІ)			
Потужність нагріву	кВт	-	41
Електрична потужність	кВт	-	1,15
Газ пропан (споживання) (G31)	кг/год	-	3,51
Природний газ (споживання) (G20)	м³/год	-	4,34
Потужність випаровування	л/год	-	30,9
Продуктивність	кг/год	-	59,3
Ø Подача газу	BSPP ISO 228-1	-	1/2"
ВЕНТИЛЯЦІЯ			
Номінальний потік повітря	м³/год	1200	1200
Вентиляція Ø	мм	200	200
Потужність двигуна вентилятора	кВт	0,55	0,55
ТЕПЛОВІДДАЧА			
Загальна максимальна тепловіддача	кВт	3	3
Максимальна тепловіддача (передня панель)	кВт	2,1	2,1
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
		ЕЛЕКТРО	ГАЗ
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 16 A
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 35 / 100 A	3 x 1,5 / 16 A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 16 / 63 A	3 x 1,5 / 16 A
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	985 / 1.065	985 / 1.065
Глибина	мм	1.054 / 1.154	1.054 / 1.154
Висота	мм	1.975 / 2.080	1.975 / 2.080
Вага	кг	230 / 260	230 / 260
ІНШІ			
Рівень шуму	дБ	65	65