
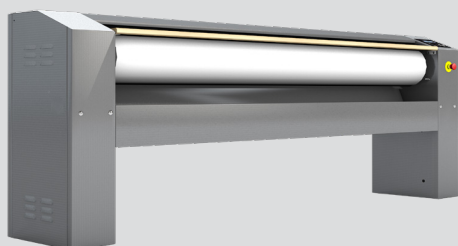


ПРАСУВАННЯ

ПРАСУВАЛЬНІ КАТКИ Ø 250 PI-25/140 M PLUS E Nomex PI-25/200 M PLUS E Nomex

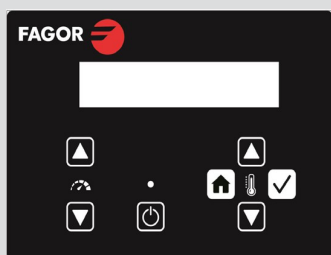

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОГРАМАТОР М

- Зручний і простий у використанні: автоматичне управління: автоматичне налаштування швидкості згідно з заданою температурою.
- Цифровий дисплей: швидкість та температура.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Акустичний комфорт <55 дБ
- Займає мінімально місця, підходить для невеликих пралень.
- Ідеально підходить для обробки невеликої кількості прямої білизни: ресторани, хостели, невеликі готелі.

НАДІЙНІСТЬ

- Покриття Nomex: стійкість до високих температур.
- Панелі виконані з високоякісного матеріалу сірого кольору та нержавіючої сталі.
- Дерев'яний столик для подачі білизни.
- Нова кінематика: надійність

ОСОБЛИВОСТІ

- Велика площа контакту валу з білизною.
- Тип керування ідентичний до каландрів: без підняття валу, більш ергономічний
- Моделі оснащені стрічками Nomex. Підвищена продуктивність.
- Керування швидкістю та температурою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Легке встановлення обладнання: потребує тільки електричне підключення.
- Легкий доступ до компонентів з обох сторін для полегшення технічного обслуговування.

ІНШІ ДАНІ

- Прасує білизну з рекомендованою залишковою вологістю до 25%.
- Фронтальна подача та видача білизни.
- Вал ø 250 мм .
- Робоча ширина 1400 та 2000 мм.
- Електричний нагрів.

	ОД	PI-25/140 M PLUS E Nomex	PI-25/200 M PLUS E Nomex
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Теоретична продуктивність *	кг	42	52
Ø Вал	мм	250	250
Робоча ширина	мм	1.400	2.000
Робоча швидкість	м/хв	1,5 - 6	1,5 - 6
Електронне управління	-	так	так
ПОТУЖНІСТЬ			
Потужність нагріву	кВт	7	12
Потужність двигуна валу	кВт	0,18	0,18
Потужність двигуна вентилятора	кВт	0,12	0,12
Загальна електрична потужність	кВт	7,3	12,3
ПІДКЛЮЧЕННЯ			
Напруга 230V - I + N + T	N° x mm2 / A		
Напруга 230V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 6 / 20A	4 x 10 / 40A
Напруга 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	5 x 4 / 16A	5 x 4 / 20A
ГАБАРИТИ / ПАКУВАЛЬНІ ГАБАРИТИ			
Ширина	мм	1.923 / 1.890	2.523 / 2.490
Глибина	мм	484 / 540	484 / 540
Висота	мм	985 / 1.130	985 / 1.130
Вага	кг	154 / 174	184 / 204
ІНШІ			
N°	N°	1	1
Вивід	мм	80	80
Потік повітря	м³/г	500	500
Рівень шуму	дБ	60	60

*20% -25% залишкова вологість

